INT-KNX

MODUŁ INTEGRACJI Z SYSTEMEM KNX

INT-KNX pozwala połączyć funkcjonalność zaawansowanego systemu opartego o centrale INTEGRA z siecią KNX. Dzięki niemu możliwe jest nie tylko sterowanie urządzeniami wykonawczymi KNX (aktorami) za pomocą centrali INTEGRA, ale także istnieje możliwość zwrotnego przekazania informacji z sieci KNX do centrali. W ten sposób, połączenie elastyczności systemu INTEGRA z szeroką gamą urządzeń KNX rozszerza możliwości obu instalacji.

WŁAŚCIWOŚCI

- sterowanie urządzeniami wykonawczymi (aktorami) KNX za pomocą systemu **INTEGRA**
- odbieranie informacji z systemu KNX przez centralę **INTEGRA**
- podłączanie do magistrali KNX za pomocą modułu magistralnego BCU
- konfigurowanie działania modułu za pomocą oprogramowania **DloadX**

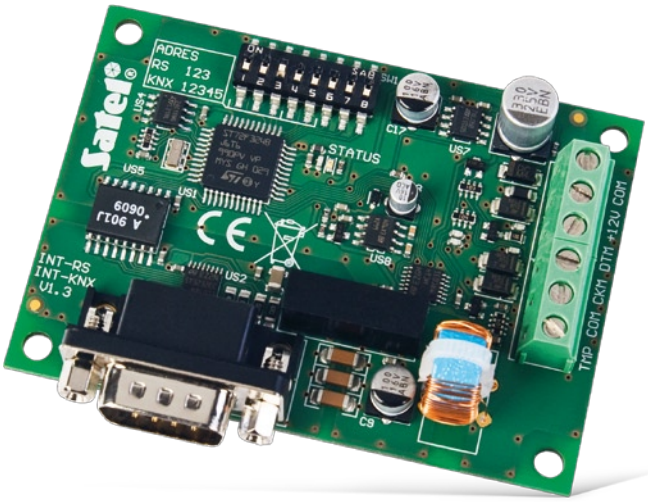

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	12 V DC ±15%
Pobór prądu w stanie gotowości	35 mA
Maksymalny pobór prądu	35 mA
Klasa środowiskowa	II
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Maksymalna wilgotność	93 ±3%
Wymiary płytki elektroniki	57 x 80 mm
Masa	140 g

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji oraz danych technicznych urządzenia.
Zdjęcie produktu może odbiegać od rzeczywistości.